

Elektromekaniskt kombinationslås

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



ASSA CODED 1.0 vertikal



ASSA CODED 1.0 höger



ASSA CODED 1.0 vänster

Användningsområde

ASSA CODED 1.0 är ett fristående batteridrivet kombinationslås. Låset är framtaget som ett nyckelfritt alternativ till traditionella skåplås. Låset är avsett för torra utrymmen inomhus, men kan kompletteras med ett tätande tillbehör vid användande i fuktiga inomhusmiljöer. Låset kan enkelt monteras på nya skåp och även eftermonteras på de flesta skåp där det finns behov att byta ut ett befintligt skåplås.

Egenskaper

- Knappsats med 10 siffror.
- Användarkod med 4-siffror.
- Huvudkod och grupphuvudkod med 8-siffror.
- Långtidsanvändarläge (samma öppningskod varje gång).
- Korttidsanvändarläge (ny kod kan sättas för varje låsning) – OBS! för detta driftsläge rekommenderas ASSA CODED 1.2.
- Batterlivslängd > 15 000 öppningar med 2 st standard AAA batterier (medföljer).
- Batterivarning när batterierna är på väg att laddas ur.


- Möjlighet att tillföra energi utifrån med 9V batteri och huvudkod vid urladdade batterier.
- Finns i två inbyggnadslängder för dörrar upp till 16 mm respektive dörrar upp till 22 mm.
- Använder sig av samma regelsortiment som ASSA OEM skåplåscylindrar, regler beställs separat.
- Finns som vertikal, horisontell höger och horisontell vänster modell.
- Uppfyller IP54 med tätande tillbehör, tillbehöret beställs separat.
- Zinkgjutet hus.
- Produkten kan vid behov kompletteras med ett förstärkningsbehör för en starkare infästning – beställs separat.

Funktion

Låset fungerar som en traditionell skåplåscylinder, fast istället för att använda en nyckel som kodbärare knappas en kod in på knappsatsen och ett vred vrids regeln +/- 90°. Standardreglar för mekaniska skåplåscylindrar används (se datablad för regler) och beställs separat.

Elektromekaniskt kombinationslås

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

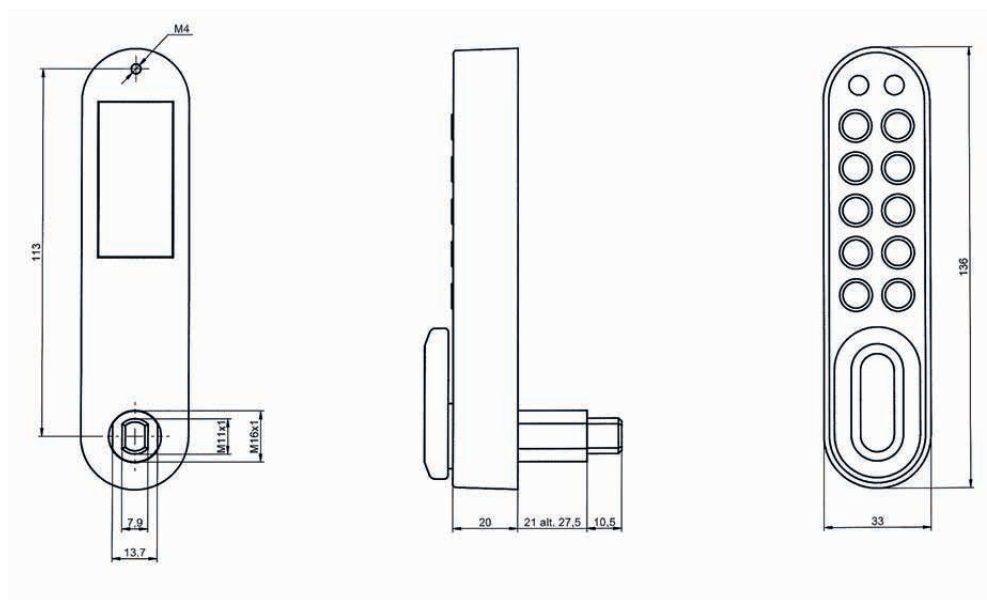

Låset kan ställas i två olika driftslägen:

Långtidsanvändarläge:

Lämpligt för personalskåp, skolskåp och dyligt där samma användare nyttjar skåpet under en längre tid och använder samma kod till dess låset programmeras om.

Korttidsanvändarläge:

Korttidsanvändarläget är lämpligt för skåp som frekvent nyttjas av olika användare som till exempel skåp på hotell, gym, spa och dyligt. Användaren knappar in sin 4-siffriga kod, stänger skåpsdörren och kan därefter öppna skåps-dörren igen med samma kod. Nästa användare av skåpet kan därefter knappa in sin egen kod, och den föregående koden är då raderad.

OBS! Vid behov av korttidsanvändarläge rekommenderas ASSA CODED 1.2, vilken innehåller en mikrobrytare som förhindrar risk för felaktig användning.

Dimension

Data

- Drivs av 2 st standard AAA batterier.
- Batterlivslängd >15 000 öppningar.
- Dörrtjocklek upp till 22 mm.
- Använder ASSA OEM Standardreglar.
- Uppfyller IP54 med tätande tillbehör.
- Svart som standard, silvergrå som option.

Miljökrav

- För användning i normal inomhusmiljö.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 71 77

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 70 00
e-mail: kundservice.etuna@assaabloy.com
www.assaabloy.se

Benämning	Artikelnummer
CODED 1.0 VERTIKAL 16 mm dörr SVART	493 243 100 059
CODED 1.0 HORIZONTELL HÖGER 16 mm dörr SVART	493 244 100 059
CODED 1.0 HORIZONTELL VÄNSTER 16 mm dörr SVART	493 245 100 059
CODED 1.0 VERTIKAL 22 mm dörr SVART	493 246 100 059
CODED 1.0 HORIZONTELL HÖGER 22 mm dörr SVART	493 247 100 059
CODED 1.0 HORIZONTELL VÄNSTER 22 mm dörr SVART	493 248 100 059
FÖRSTÄRKINGSBEHÖR CODED 1.0	493 259 100 000
TÄTNING CODED 1.0	493 260 100 000
BEHÖRSPÅSE CODED 1.0	493 262 100 000