

2X-FR-D-C

Larmlagringstablå för centralapparat 2X (kräver att brandcentralen har ett nätverkskort 2010-2-NB installerat).

Översikt

2X-FR-D-C-06 är en extern larmlagringstablå som uppfyller kraven i SBF 110:6 och SBF 110:7. Larmlagringstablå passar till brandlarmcentraler i 2X-serien. Undersökningstid och larmlagringstid kan programmeras mellan 1 till 10 minuter. Enheten är försedd med en grafisk LCD-display och LED-indikeringar för brand, kvittering, räddningstjänsten larmad och drift. Aktivering av larmlagring sker via centralapparaten. Larmlagringstablå är försedd med 2 övervakade programmerbara ingångar, 1 reläutgång för brand, 1 reläutgång för fel, 1 RS232, 2 USB och 1 Ethernetport.

Enkel installation


2X-FR-SCFB-C-06 har ett inbyggt nätverkskort och ansluts enkelt till Aritechs centralapparater i 2X-serien via ett nätverk (Firenet), dit även enheter som brandförsvarstablåer och repeaters kan anslutas. Anslutningen i centralapparaten sker via ett nätverkskort (2010-2-NB) som beställs separat. Kabeln som används till brandnätverket Firenet är Cat5 och den maximala kabellängden mellan centralapparat och larmlagringstablå är 1200 meter.

Användarvänlig

Larmlagringstablå ger tydlig information om vilken eller vilka sektioner och detektorer som larmar för brand eller fel och förenklar handhavandet för både användare och räddningstjänst. Enheten är kompakt i sitt utförande och monteras på vägg.

Godkännanden

- CE / CPD
- BS5839-1-kompatibel
- WEEE / RoHS-kompatibel

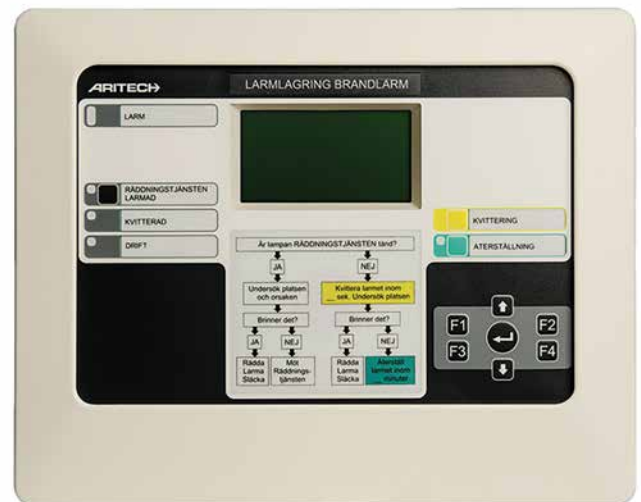

Details

- Uppfyller kraven i SBF 110:6 och SBF 110:7
- Programmerbar kvitterings- och undersökningstid 1-10 minuter
- Grafisk LDC-display med information i klartext
- Ethernet port med TCP/IP för fjärrdiagnostik, underhåll och programmering
- 2 USB-anslutningar, 1 RS232-anslutning
- 2 övervakade programmerbara ingångar
- 2 reläutgångar, brand och fel
- Redundant Firenet nätverkskommunikation
- Redundant 24 VDC matning
- DIN-montage eller skruv

2X-FR-D-C

Larmlagringstablå för centralapparat 2X (kräver att brandcentralen har ett nätverkskort 2010-2-NB installerat).

Technical specifications

Mått

Physical dimensions	300 x 140 x 330 mm (W x H x D)
Net weight	1.37 kg
Shipping weight	2 kg
Mounting type	Surface Mount

